


Извещатель охранный точечный магнитоконтактный

ИО 102-16/2

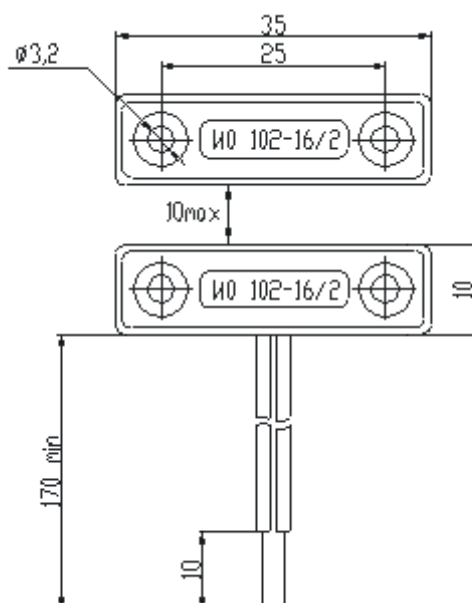

- Предназначен для поверхностного монтажа на неметаллические конструкции
- Миниатюрный.
- Евродизайн
- Цвет: **белый**. Другие цвета - по согласованию
- Длина выводов: **170 мм**, более по согласованию
- Выводы из многожильного провода в полихлорвиниловой изоляции, **сечение жилы 0.2 мм²**.
- Расстояние срабатывания макс.: **10 мм**
- Материал корпуса: **полистирол**
- Замыкание электрической цепи происходит при расположении магнита и датчика на расстоянии 10 мм и менее между ними, размыкание электрической цепи происходит при расположении магнита и датчика на расстоянии 45 мм и более между ними. Допустимое смещение вдоль вертикальной оси между магнитом и датчиком - не более 3 мм.

Технические характеристики

- Коммутирующий элемент: **геркон**
- Режим охраны: **электрическая цепь замкнута**.
- Коммутируемое напряжение : **0,05 - 72 В**
- Коммутируемый ток: **0,1 mA - 0,25 A**
- Коммутируемая мощность, макс.: **10 Вт**
- Контактное сопротивление (без учета выводов), макс: **0,5 Ом**
- Электрическая прочность изоляции, мин: **500 В**.
- Нарботка в указанных диапазонах: 10⁶ срабатываний.
- Вибрационные нагрузки: (10–35)Гц **0,5g**
- Диапазон рабочих температур: **-50°C...+50°C**
- Срок службы, не менее 8 лет